


Hydra



**Klappbare Haube aus Fiberglas.
Hochleistungsdampfkessel IDROMATIC,
mit verstärkter Spirale mit Durchmesser
1/2".**

HOCHLEISTUNGS-HEISSWASSER- HOCHDRUCKREINIGER

- Das leistungsstärkste Gerät der Baureihe zum hochprofessionellen Gebrauch
- Robuste Struktur aus Blech mit Außenrahmen/Griff mit Schutz- und Unterstützungsfunktionen
- Vordere Räder 260 mm, hintere Drehräder mit Bremse
- Dieseltank aus verstärktem Polyethylen (35 l)
- Regelventil mit Pumpenabschaltung bei Schließen der Düsen Spitze
- Sicherheitsventil
- Hochempfindlicher Thermostat mit Tauchlampe und Temperaturkontrolle
- Hochdruck-Ansaugsystem des Reinigungsmittels mit eingebautem Dosierer.
- Mit feuerfestem Zement isolierter Dampfkessel
- Dank möglicher Einbauten elektronischer Komponenten Maschine auf Anfrage individuell einstellbar.
- Alle technischen Lösungen wurden für Dauerbetrieb und Langlebigkeit entworfen.

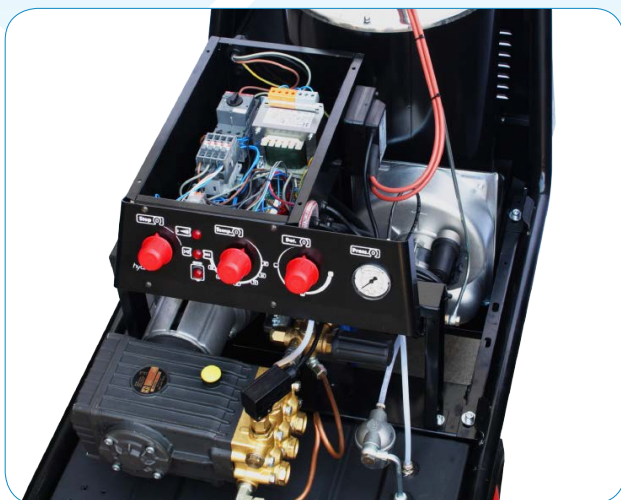

Plastikschaltschrank, Notabschaltung mit Schutzart IP55 mit Hebevorrichtung für einfache Wartung. 24-Volt-Anlage.

Modell	Code	Druck (bar)		Max. Druck		Spannung VOLT/HZ/UPM	Leistung		Max. Ü °C	Gewicht KG	Ausmaße LxBxH (cm)
		NOM	MAX	L/MIN	L/H		KW	HP			
HYDRA 150.15	20.01.00900	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	150	185	110x66x94
HYDRA 200.15	20.01.00700	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	150	185	110x66x94
HYDRA 160.21	20.01.00500	160	175	21	1260	400/50/1450	6	8	140	185	110x66x94
HYDRA 200.21	20.01.00800	200	220	21	1260	400/50/1450	7,5	10	140	205	110x66x94

STANDARDAUSFÜHRUNG



**1 10 METER-PROFI-SCHLAUCH R1
+ SCHNELLKUPPLUNGEN**



1 PISTOLE MIT GRIFF



1 DÜSE - DÜSENSPITZE

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



0K.01.0710

STOPPVERZÖGERUNG HYDRA*



**60.00.42800
60.00.42900**

**3/8
3/4**

**MAGNET-
WASSERENTHÄRTER***



0K.00.01200

DIESELSTANDÜBERWACHUNG*



0K.12.01900

**WANNE FÜR
REINIGUNGSMITTELAUSLASS BEI
HOCHDRUCK***



0K.00.01000

FLAMMENSCHUTZ-KIT*



0K.01.08220

20 m

**20 METER-SCHLAUCHAUFROLLER-
KIT
MIT MONTAGEZUBEHÖR***



0K.01.01300

DAMPF-KIT*



**60.90.01800
60.90.01801
60.90.01802**

**11-15 l
15-18 l
18-21 l**

**PROFESSIONELLER STRAHL-
SAND-KIT**

*bei Auftragserteilung zu bestellen - im Werk installiert