

Hydra




Пластиковый кожух, усиленный стекловолокном.

Вертикальный бойлер ИДРОМАТИК, с воздушным охлаждением камеры сгорания, горелкой из нержавеющей стали и высокоэффективной спиралью из толстой стали нагрева диаметром 1/2"

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НАГРЕВОМ ВОДЫ

- Самая производительная и эффективная мойка для профессионального использования.
- Прочная конструкция из листового металла с ручкой и порошковым покрытием
- 260 мм передние колеса, поворотные задние колеса с тормозом
- Топливный бак из усиленного полиэтилена (35 л)
- Регулировочный клапан со сбросом давления в насосе, при закрытом пистолете
- Предохранительный клапан
- Высокочувствительный термостат с регулировкой регулирования и постоянным контролем температуры
- Всасывающее устройство для мощного средства высокого давления со встроенным дозатором.
- Изоляция для котла из огнеупорного цемента
- Гибкая настройка мойки машина, благодаря возможности включения дополнительных электронных компонентов (по запросу).
- Каждое техническое решение было исследовано для непрерывного и долговременной эксплуатации.

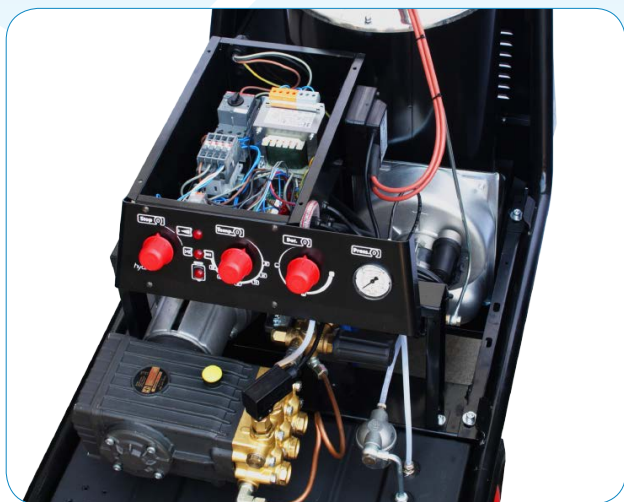

Электрическая схема 24 вольта и классом защиты IP55. Поъемная панель из виброгасящего пластика с простым доступом и обслуживанием. 100% вторичная переработка.

Модель	Код для заказа	Давление (бар)		Расход воды		Напряжение В/Гц/ об/мин	Мощность		Температура °C	Вес кг	Вес ДхШхВ (см)
		ном.	макс.	л/мин	л/ч			(лс)			
HYDRA 150.15	20.01.00900	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	150	185	110x66x94
HYDRA 200.15	20.01.00700	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	150	185	110x66x94
HYDRA 160.21	20.01.00500	160	175	21	1260	400/50/1450	6	8	140	185	110x66x94
HYDRA 200.21	20.01.00800	200	220	21	1260	400/50/1450	7,5	10	140	205	110x66x94

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШЛАНГ R1 ДЛИНОЙ 10 М + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВТУЛКИ



1 ПИСТОЛЕТ + КОПЬЁ (70 СМ)



1 ФОРСУНКА ДЛЯ КОПЬЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



OK.01.0710

ЗАДЕРЖКА ПРИ ПОЛНОЙ
ОСТАНОВКЕ HYDRA*



60.00.42800
60.00.42900

3/8
3/4

МАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НАКИПИ*



OK.00.01200

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
ТОПЛИВА*



OK.12.01900

ВПЛАВАЮЩИЙ БАК ДЛЯ
ПОДАЧИ МОЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПРИ ВЫСОКОМ
ДАВЛЕНИИ*



OK.00.01000

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ
ПЛАМЕНИ*



OK.01.08220

20 м

БАРАБАН ДЛЯ НАМОТКИ
ШЛАНГА 20М*



OK.01.01300

НАБОР ДЛЯ ПАРА*



60.90.01800
60.90.01801
60.90.01802

11-15 l
15-18 l
18-21 l

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАСАДКА ДЛЯ
ПЕСКОСТРУЙНОЙ
ОЧИСТКИ

*Запросить для установке на заводе при заказе