


Kon

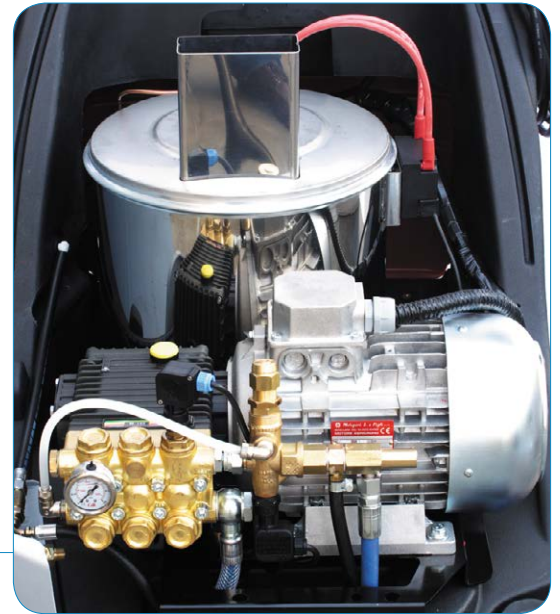

Geschickte Struktur mit bequemem Zugang zu Innenteilen bei Wartung.

NEUER PROFESSIONELLER HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

- Innovatives und funktionales Projekt
- 3-Kolben-Pumpe aus Keramik mit Pleuel-/Kurbelsystem und Messingkopf
- Niederspannungsanlage 24V
- Schaltschrank mit Abschaltautomatik Schutzart ip55 mit Verriegelung für leichten Zugang zu inneren Komponenten
- Zeitgesteuerter Stopp 20"
- Dampfkesselkontrolle
- Vertikal sitzender Hochleistungsdampfkessel aus Edelstahl mit separatem Motor
- Wasserstandüberwachung
- Kontrolle geringfügiger Verluste
- Trägerrahmen aus verstärktem Polyethylen, Schalldämpfung, Notabschaltung, mit Diesel- und Reinigungsmitteltankfunktionen
- 2 festsitzende breite Räder (Durchmesser 260 mm), 2 Drehräder Durchmesser 100 mm mit Feststellbremse
- Unabhängiges Regelventil mit Pumpenabschaltung bei Schließen der Düsenpitze
- Sicherheitsventil
- Hochempfindlicher Thermostat
- mit Tauchlampe und Temperaturkontrolle
- Direkte Versorgung mit Reinigungsmittel mit Niederdruck-Ansaugung (bei Hochdruck mit Wasserwanne auf Anfrage) mit eingebautem Dosierer.

Modell	Code	Druck (bar)		Max. Druck		Spannung VOLT/HZ/UPM	Leistung		Max. Ü °C	Gewicht KG	Ausmaße LxBxH (cm)
		NOM	MAX	L/MIN	L/H		KW	HP			
KON 130.10	20.12.00200	130	140	10	600	230/50/2850	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 100.12	20.12.00400	100	110	12	720	0230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 140.10	20.12.00500	140	155	10	600	230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 150.14	20.12.00610	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 170.13	20.12.00711	170	185	13	780	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 150.15	20.12.01700	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	140	110	92X61X85
KON 200.15	20.12.04100	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	110	92X61X85

STANDARDAUSFÜHRUNG

STOPPVERZÖGERUNG



**1 PROFI-SCHLAUCH R1 10 M
+ SCHNELLKUPPLUNGEN**

DIESELSTANDÜBERWACHUNG

KONTROLLE GERINGFÜGIGER VERLUSTE



**1 PISTOLE MIT GRIFF
+ DÜSENSPITZENVERLÄNGERUNG (120 CM)**

DIREKTE VERSORGUNG MIT REINIGUNGSMITTEL (NIEDERDRUCK-ANSAUGUNG)



1 DÜSE - DÜSENSPITZE

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



OK.00.01102

FLAMMENSCHUTZ-KIT*



OK.12.01900

**WANNE FÜR
REINIGUNGSMITTELAUSLASS BEI
HOCHDRUCK***



OK.12.01700

DAMPF-KIT*



OK.12.08720

20 m

**20 METER-SCHLAUCHAUFROLLER-
KIT MIT MONTAGEZUBEHÖR**



**60.00.42800
60.00.42900**

*3/8
3/4*

**MAGNET-
WASSERENTHÄRTER***



**60.90.01800
60.90.01801
60.90.01802**

*11-15 l
15-18 l
18-21 l*

**PROFESSIONELLER STRAHL-
SAND-KIT**

*bei Auftragserteilung zu bestellen - im Werk installiert