

EFOAM

GENERATORE DI SCHIUMA SECCA MULTIFUNZIONE



EFOAM

GENERATORE DI SCHIUMA SECCA MULTIFUNZIONE

PRINCIPALI APPLICAZIONI


Imprese di pulizia, car wash, aziende alimentari, bagni pubblici, hotel, sale conferenza, ristoranti, locali, pub, uffici, banche, negozi, centri di noleggio, treni, bus, aeroplani, cinema, teatri, traghetti, navi, aeroporti, scuole, università, centri commerciali.

SUPERFICI

moquette, tappeti, divani, materassi, superfici tessili, superfici inox...

LIQUIDI UTILIZZATI

Acqua - Soluzione schiumogena diluita con acqua.

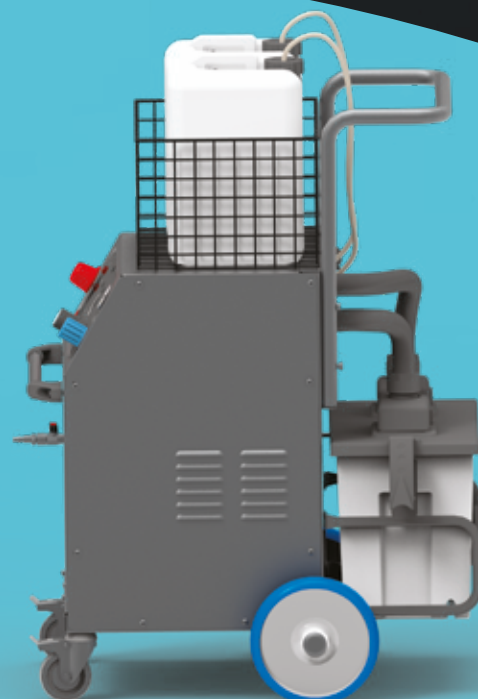

CARATTERISTICHE TECNICHE EFOAM

TENSIONE	220-240V ~ 50 Hz
POTENZA MAX	1900W
COMPRESSORE ARIA	450 W - 5Lt - 8bar
ASPIRATORE	1380 W - 230 mBar
POMPA SCHIUMA A VIBRAZIONE CON STOP AUTOMATICO	55 W - 0,2 lt/min
SERBATOIO SOLUZIONE SCHIUMA	12 Lt
SERBATOIO RECUPERO SPORCO	13 Lt
SERBATOIO ANTISCHIUMA	2 lt
REGOLAZIONE SCHIUMA (SECCA-UMIDA)	RUBINETTO
REGOLAZIONE PRESSIONE ARIA	RUBINETTO
DISPOSITIVO ANTISCHIUMA	ELETTROVALVOLA TEMPORIZZATA
DIMENSIONI	700 x 420 x H 1050 mm
PESO Kg (A VUOTO)	50 Kg

