

Hydra




Capot en fibre de verre pliante.

Chaudière de production IDROMATIC à haut rendement, avec une épaisseur de 1/2 "d'épaisseur.

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE À PRESTATIONS ÉLEVÉES

- Le plus performant de la gamme pour une utilisation hautement professionnelle.
- Structure en tôle robuste plus poignée de cadre / périmètre avec fonctions de protection et de soutien
- Roues avant de 260mm, roues arrières tournantes avec frein
- Réservoir d'essence en polyéthylène renforcé (35l)
- Valve de réglage avec remise à zéro de la pompe lorsque la lance est fermée
- Vanne de sécurité
- Thermostat de régulation haute sensibilité avec ampoule à immersion directe et contrôle de température constant
- Dispositif d'aspiration détergent en haute pression, avec doseur intégré.
- isolation de la chaudière avec ciment réfractaire
- Machine hautement personnalisable, grâce à la possibilité d'inclure des composants électroniques en option sur demande.
- Chaque solution technique a été étudiée pour une utilisation continue et durable

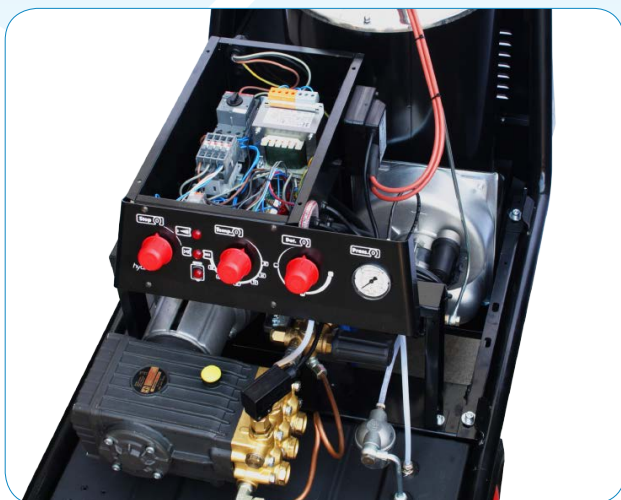

Panneau électrique en plastique, auto-extinguible avec protection IP55 avec système de levage pour un entretien facile. Installation électrique à 24V.

Modèle	Code	Pression (Bar)		Pression max		Tension VOLT/HZ/RPM	Puissance		T Max °C	Poids KG	Dimensions LxWxH (cm)
		NOM	MAX	L/MIN	L/H		KW	HP			
HYDRA 150.15	20.01.00900	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	150	185	110x66x94
HYDRA 200.15	20.01.00700	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	150	185	110x66x94
HYDRA 160.21	20.01.00500	160	175	21	1260	400/50/1450	6	8	140	185	110x66x94
HYDRA 200.21	20.01.00800	200	220	21	1260	400/50/1450	7,5	10	140	205	110x66x94

FOURNITURE STANDARD



**1 TUYAU PROFESSIONNEL R1
DE 10M + ENCLACHEMENTS RAPIDES**



1 PISTOLET AVEC POIGNEE



1 BUSE-LANCE

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



0K.01.0710

ARRÊT HYDRA TOTAL ET RETARDÉ *



**60.00.42800
60.00.42900**

**3/8
3/4**

**DISPOSITIF MAGNÉTIQUE
ANTICALCAIRE***



0K.00.01200

CONTRÔLE ABSENCE ESSENCE*



0K.12.01900

**BAC POUR ALIMENTATION
DÉTERGENT HAUTE PRESSION***



0K.00.01000

KIT CONTRÔLE FLAMME*



0K.01.08220

20 mt

**KIT ENROULEUR TUYAU POUR 20M
AVEC ACCESSOIRES POUR
MONTAGE***



0K.01.01300

KIT VAPEUR*



**60.90.01800 11-15 lt
60.90.01801 15-18 lt
60.90.01802 18-21 lt**

KI SABLAGE PROFESSIONNEL

*A demander au moment de la commande - montage en usine